

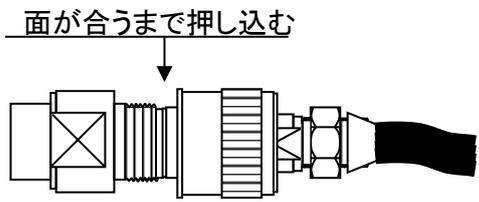
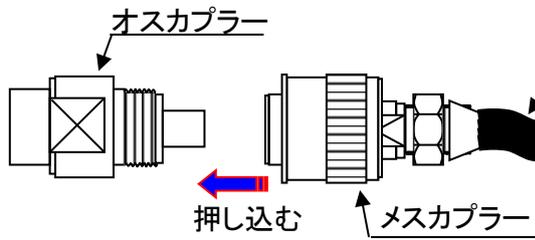


遠隔用カプラーの継ぎ方

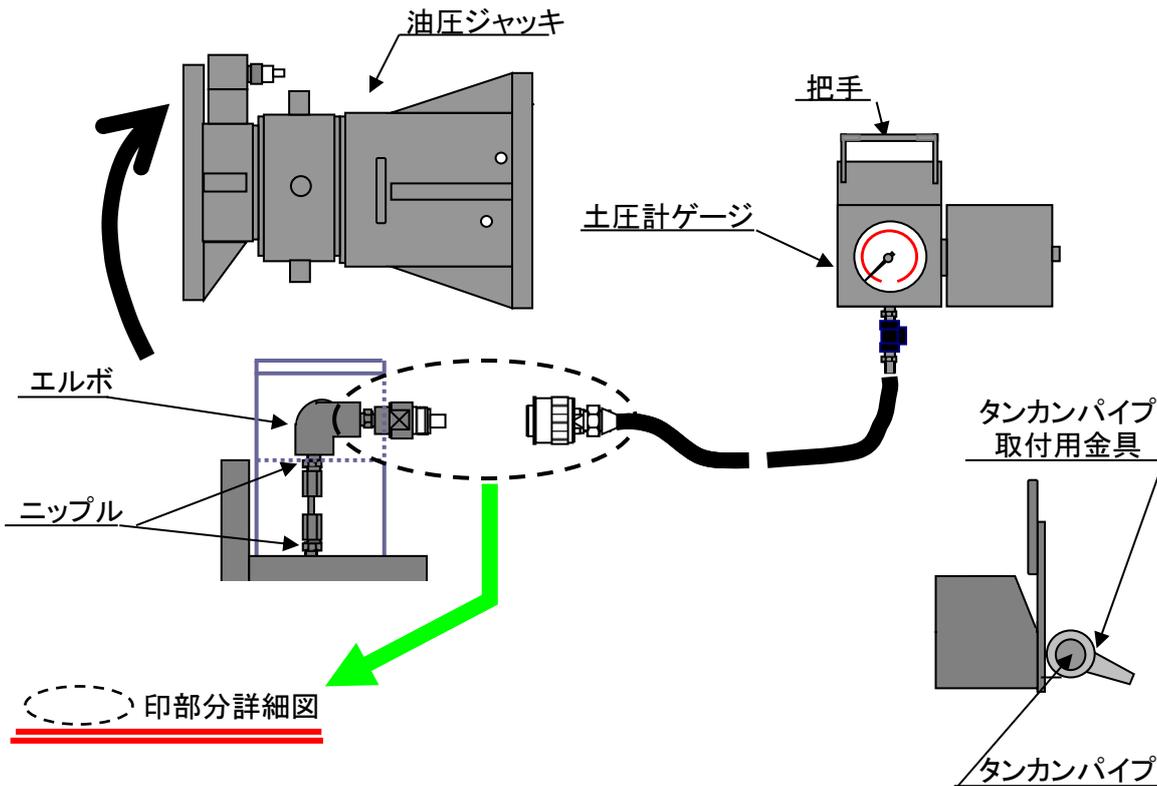

メスカプラーのネジを締める

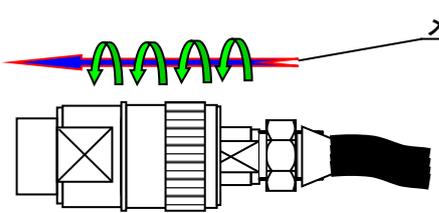

重要事項

ホースを継いだ後はホースを無理に引張ったり、横に動かしたりしないで下さい。
 特に加圧後はニップルのゆるみにつながり油漏れの原因になります。

解体の際は土圧計の荷重が 0 Tonになったら、カプラーの継ぎ部分より取り外して下さい。

注意！！
 ここに隙間が無いように締結して下さい
 * また、締結後回り止めの為ビニールテープを巻いて下さい
 (隙間があると油が流れず土圧計の針が動きません)

重要事項 ジャッキアップは必ず高圧ホースを継いでから行って下さい。