


仕 様

型 式	整 流 子 型
出 力	Kw 0.45
電 圧	V 100
周 波 数	Hz 50/60
回 転 数	r.p.m 3300
高 圧 時 吐 出 量	MPa 120
低 圧 時 吐 出 量	L/min 0.1
無 負 荷 時 吐 出 量	MPa 3.0
タ ン ク 容 量	L/min 3.0
有 効 油 量	L 16
概 略 質 量	L 13
	kg 50

作動油 ISO VG46

Aポート圧リリーフ弁設定圧力 20MPa

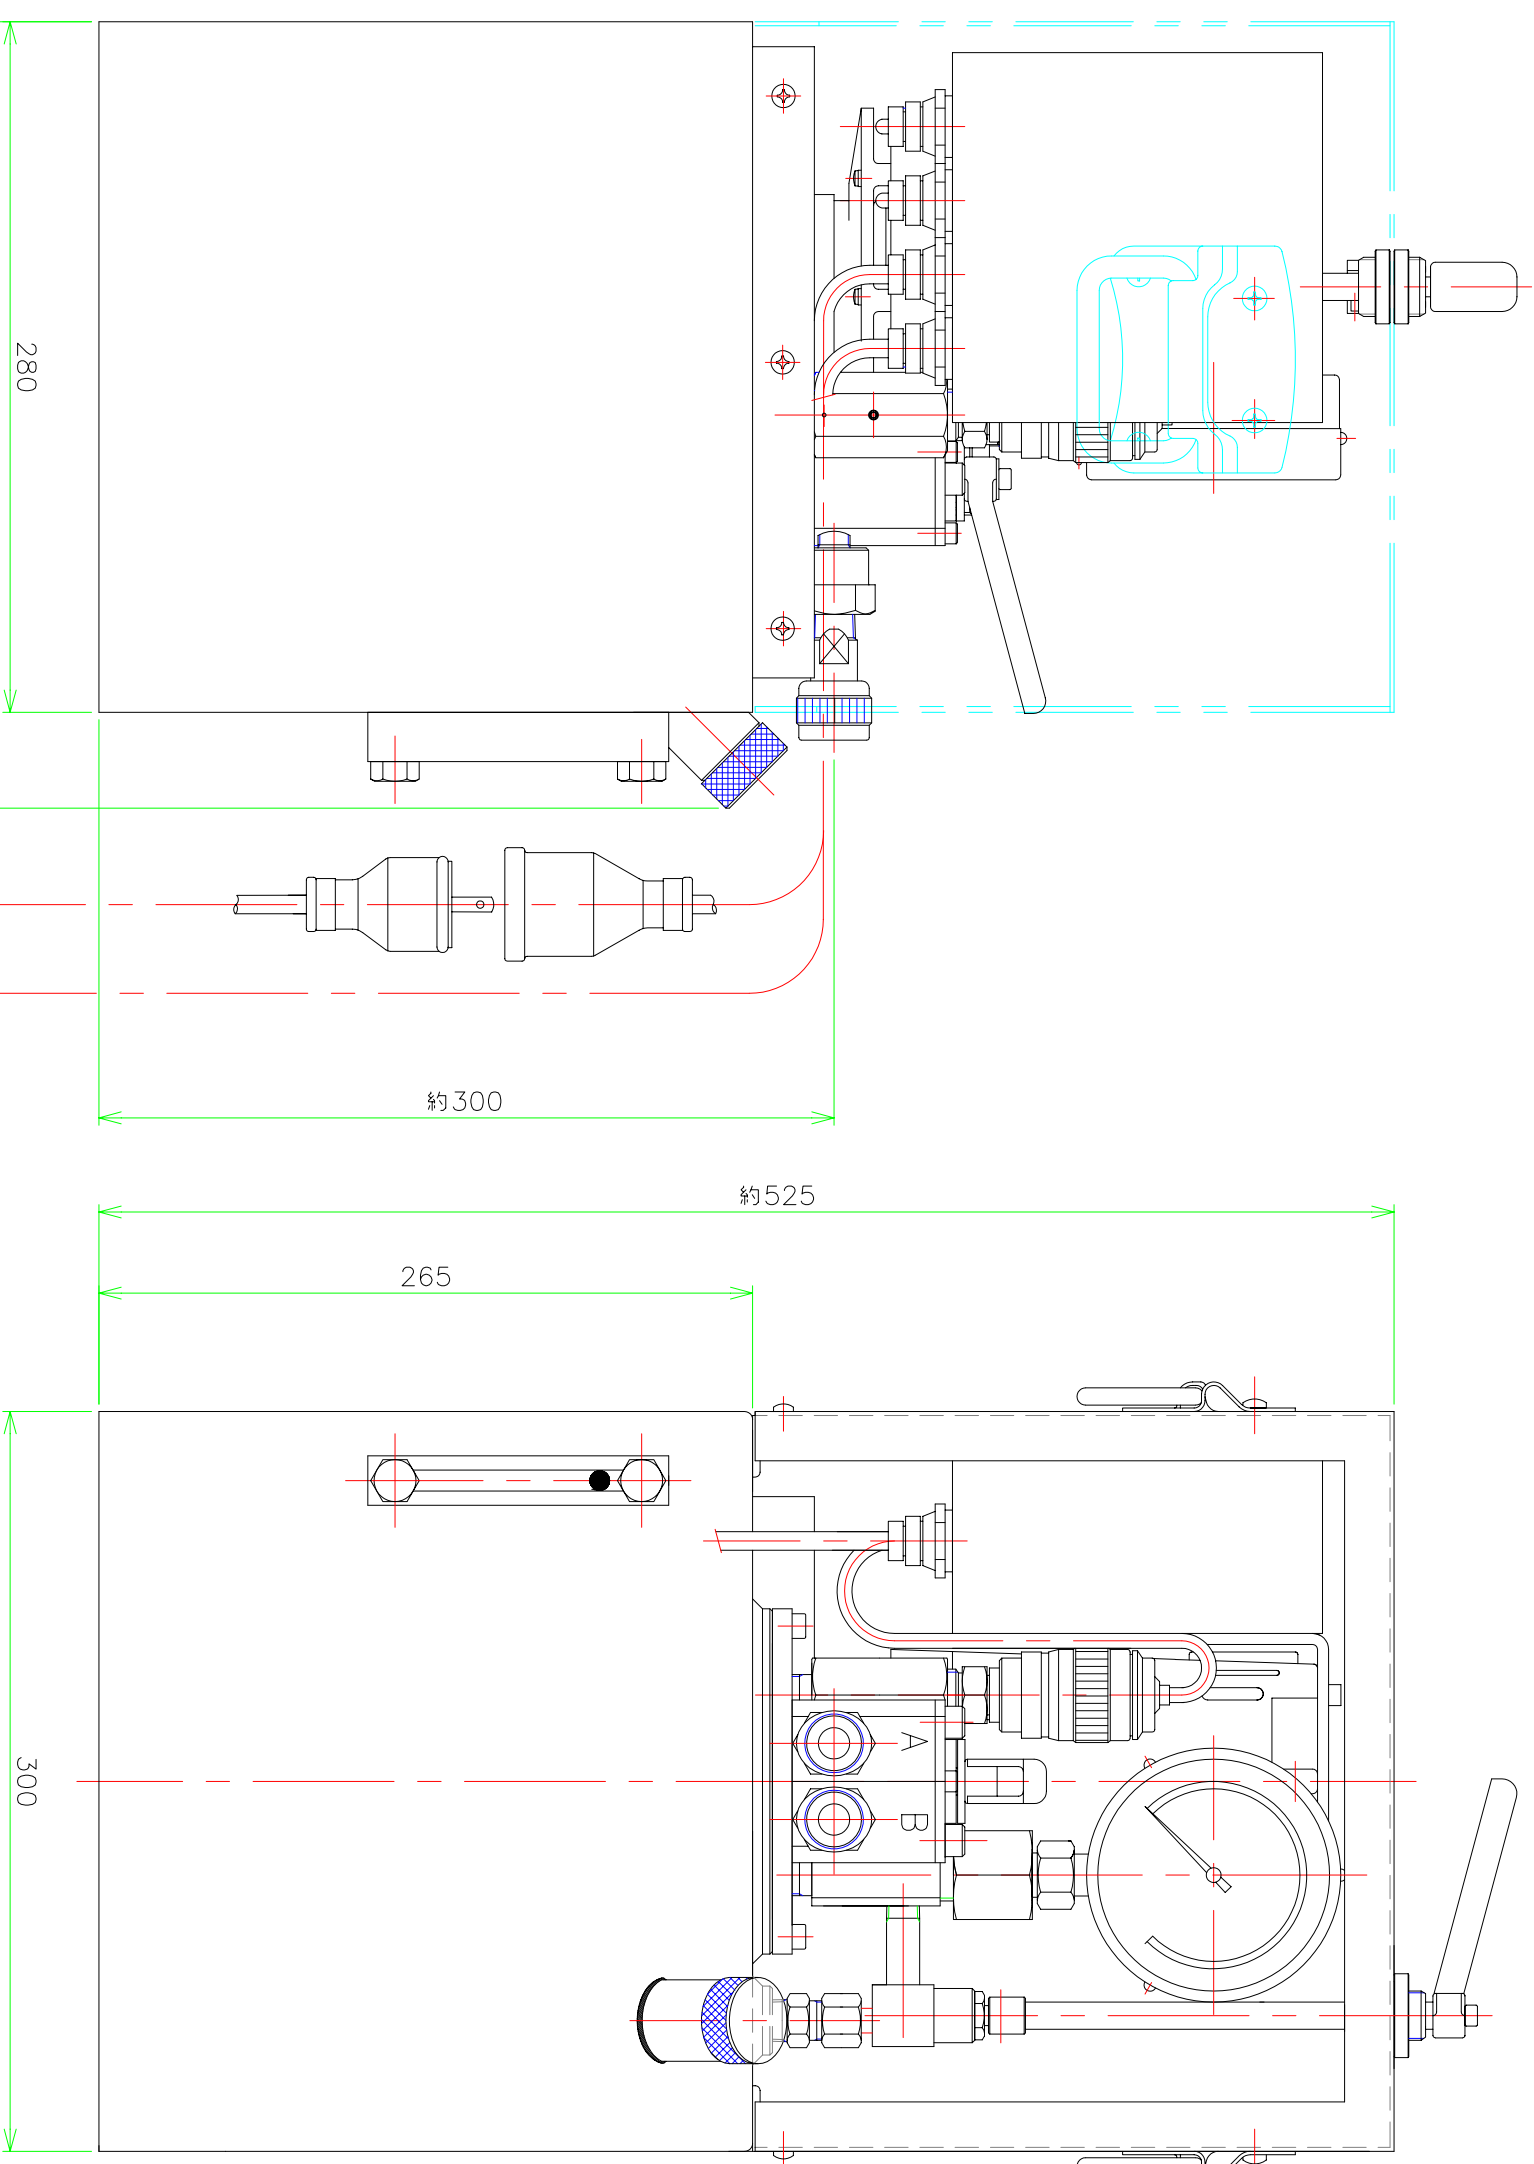

名 称	KMP-12		尺 度	1/3	日 付	
製 図			図 番			改 更 回 数
光洋工業株式会社						